


Стойки волей стенни VL6



Плъзгача на всяка стойка се придвижва в максимално горно положение (Горния проходен монтажнен отвор трябва да остане свободен) След това се измерва 2.43м от готовия под до върха на ролката (отговаря на нивото на проволката, която опъва горното филе на мрежата) и стойката се захваща към стената с дюбели и винтове(не са включени в к-та), чрез монтажните отвори. Плъзгача позволява нивото на мрежата да се смъква до 2.24м (за жени)

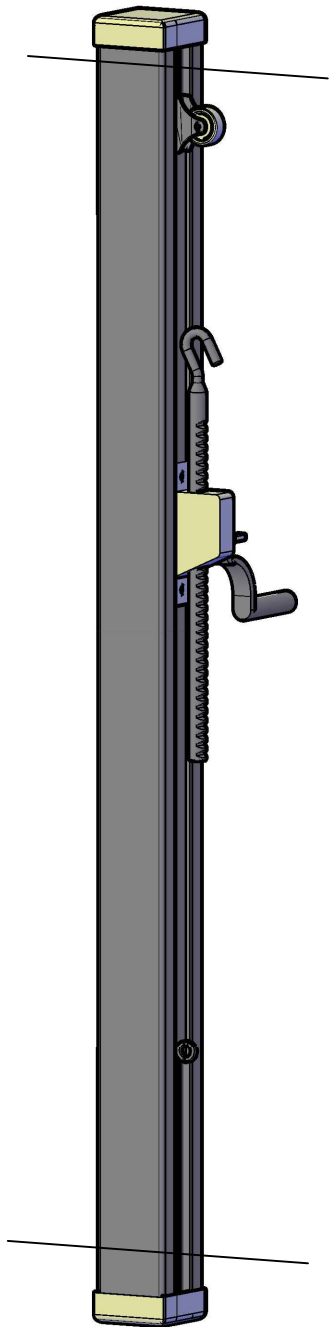