









PALLAS B2-FIX

UN R44/04, Gr. 1/2/3 | 9-36 kg

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

CYBEX GmbH
Riedingerstr. 18 | 95448 Bayreuth | Germany

INFO@CYBEX-ONLINE.COM / WWW.CYBEX-ONLINE.COM
WWW.FACEBOOK.COM/CYBEX.ONLINE

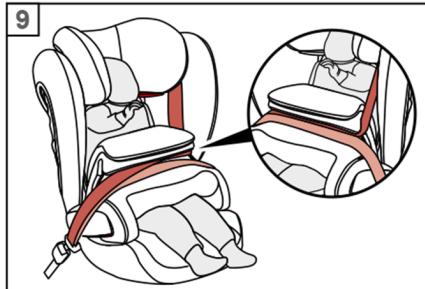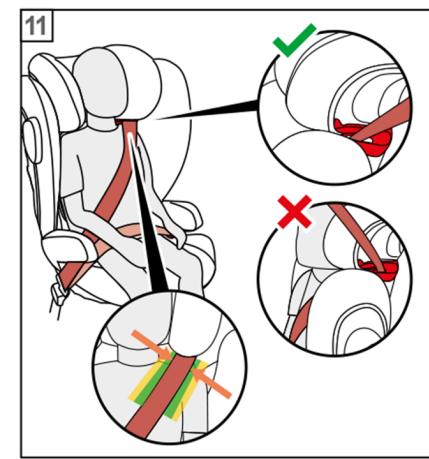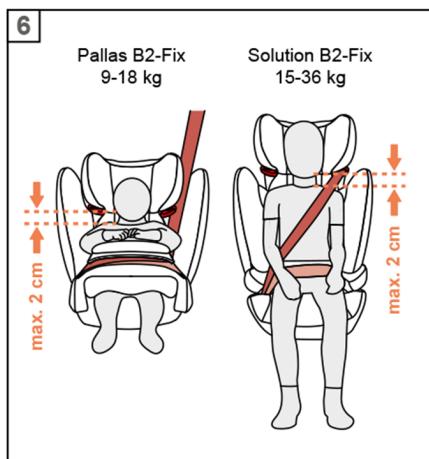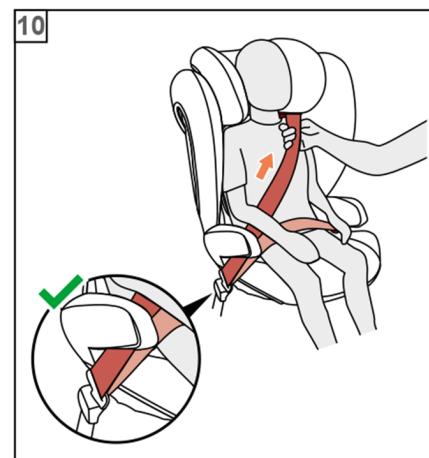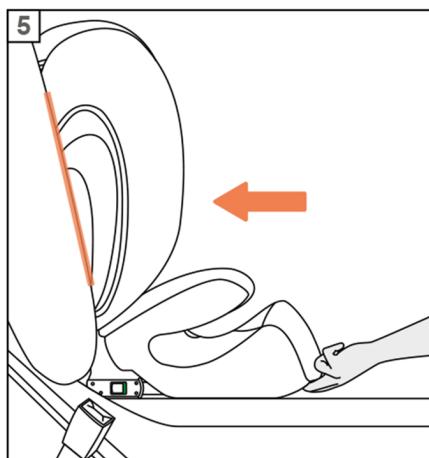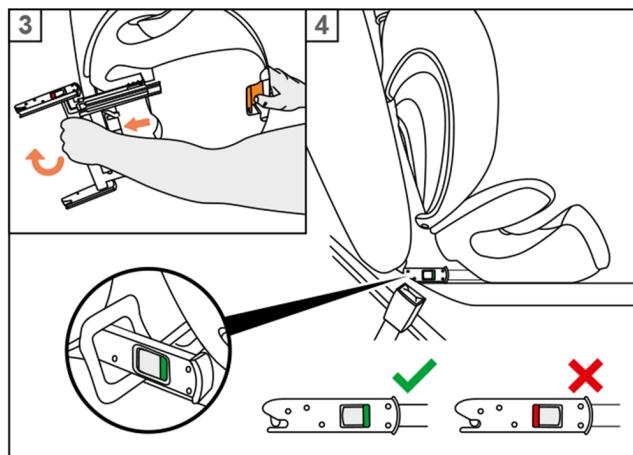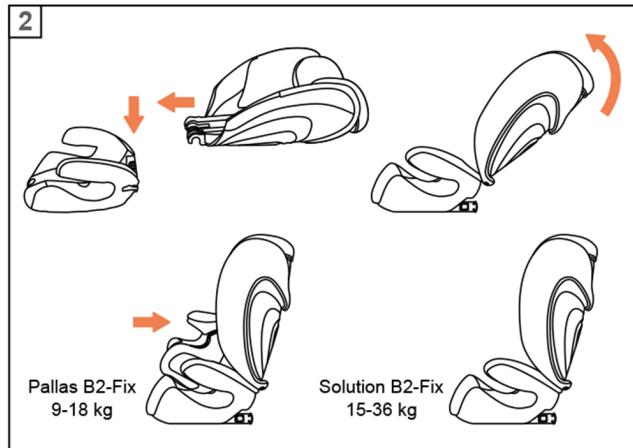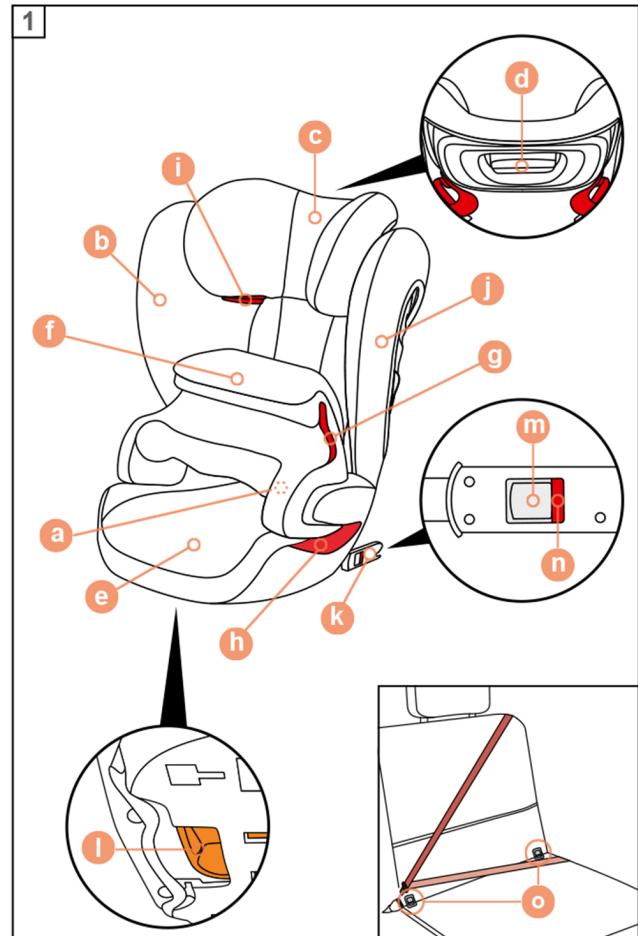



СЕРТИФИЦИРАНЕ
UN R-44/04
CYBEX Pallas B2-Fix – група 1, от
9 до 18 кг
CYBEX Solution B2-Fix – група 2/3,
от 15 до 36 кг
Препоръчва се за възраст от
около 9 месеца до 12 години

Благодарим Ви, че решихте да закупите Pallas B2-Fix при избора на столче за Вашето дете.

Внимателно прочетете инструкциите, преди да монтирате столчето в колата си и винаги дръжте под ръка тези инструкции в предназначено то за това отделение.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

- ! Без одобренето на Органа за одобряване на типа, детското столче не може да бъде изменяно или да се добавя каквото и да е към него по никакъв начин.
- ! За да осигурите правилна защита на Вашето дете е абсолютно необходимо да използвате детското столче, както е описано в това ръководство.
- ! Това детското столче може да се монтира само на седалки на автомобила, одобрени за използване на системи за обезопасяване на деца съгласно ръководството за експлоатация на автомобила.
- ! Подходящи само за седалки на автомобили с автоматични триточкови колани, одобрени в съответствие с Разпоредба 16 на ООН или с подобен стандарт.
- ! Не използвайте носещи контактни точки освен описаните в инструкцията и отбеляните върху системата за обезопасяване на деца.
- ! Цялата повърхност на облегалката на детското столче трябва да се допира до облегалката на автомобила.
- ! Коланът през рамото трябва да се двики нагоре и назад при накланяне. Никога не трябва да се двики напред към горната точка на колана в автомобила.
- ! Закопчалката на колана на автомобила не трябва никога да пресича водача на колана на столчето. Ако ремъкът на колана е прекалено дълъг, детското столче не е подходящо за използване в това положение в автомобила. В случаите на съмнение, моля, съвръжете се с производителя на системата за обезопасяване на деца.
- ! Триточковият колан на автомобила трябва да се прекарва само по определените схеми. Схемите за движение на коланите са описани подробно в тази инструкция и са отбелянни в червено върху детското столче.
- ! Подвижният колан трябва да минава възможно най-ниско през слабините на детето, за да има оптимален ефект в случай на инцидент. Преди всяко използване се уверете, че автоматичният триточков колан на автомобила е правилно регулиран и прилепва пътно към тялото на детето. Никога не усуквайте колана!
- ! Само оптимално регулираният подглавник може да осигури максимална защита и комфорт на Вашето дете, като същевременно осигурява плавното привлечение на колана през рамо.
- ! За използване в Група 1 трябва да се използва противоударен кальф.
- ! Детското столче трябва винаги да е здраво обезопасено с колана на автомобила, дори когато не се използва.
- ! Винаги се уверявайте, че детското столче никога да не се притиска при затваряне на вратата на колата или при регулиране на задната седалка.
- ! Багаж или всякакви други предмети в автомобила трябва винаги да са здраво закрепени. В противен случай може да се подхвърлят в колата, което може да причини фатални наранявания.
- ! Детското столче не трябва да се използва без кальфа на столчето. Уверете се, че се използва само оригиналният кальф за столче CYBEX, тъй като кальфът е ключов елемент от функционалността му.
- ! Никога не оставяйте детето си без надзор в колата.
- ! Частите в системата за обезопасяване на деца се загряват на слънце и евентуално могат да изгорят кожата на детето. Защитете детето и детското столче от директно излагане на слънце.
- ! Произшествие може да повреди детското столче, като е възможно това да не се забелязва с просто око. Моля, сменете столчето след произшествие. В случаите на съмнение, моля, консултирайте се с Вашия търговец или с производителя.
- ! Не използвайте това детското столче повече от 11 години. Детското столче е изложено на силно натоварване по време на своя експлоатационен живот, кое то води до промени в качеството на материала с напредване на годините.
- ! Пластмасовите части може да се почистват с мек почистващ препарат и топла вода. Никога не използвайте търъди или избелъващи почистващи препарати!
- ! На някои седалки на автомобила, изработени от чувствителни материали, използването на детското столче може да оставя следи и/или да промени цвета. За да не допуснете това, можете да поставите одеяло или кърпа, или нещо подобно под детското столче, за да защитите седалката на автомобила.

ЧАСТИ НА ПРОДУКТА

- (a) Отделение за съхранение на ръководство за потребителя
- (b) Облегалка
- (c) Регулируем подглавник
- (d) Регулатор на височината на подглавника
- (e) Бустер
- (f) Противоударен кальф
- (g) Водач на колана Група 1
- (h) Водач на подвижния колан Група 2/3
- (i) Водач на колана през рамо
- (j) Защита от странични удари
- (k) Заключващи устройства на ISOFIX Connect
- (l) Регулатор на ISOFIX Connect
- (m) Бутон за освобождаване на ISOFIX Connect
- (n) Индикатор за безопасност на ISOFIX Connect
- (o) Точки на закрепване ISOFIX

ПЪРВОНАЧАЛНО СГЛОБЯВАНЕ

Съвръжете облегалката (b) към бустера (e) като закачите направляващия водач за оста на бустера. Облегалката (b) след това се стъпва напред. Поставете противоударния кальф (f) върху бустера (e).

ПРАВИЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В АВТОМОБИЛА

Детското столче с прибрани заключващи устройства на ISOFIX Connect (k) може да се използува на всички седалки на автомобила с автоматични триточкови предизвикани колани, одобрени в ръководството за автомобила за „универсална употреба“.

„Полууниверсално“ сертифициране се дава на системи за обезопасяване, които са създадени към автомобила чрез заключващите устройства на ISOFIX Connect (k). Поради тази причина ISOFIX Connect може да се използува само в определени автомобили. Вижте приложения списък на типовете одобрени автомобили. Можете да получите най-актуалната версия от www.cybex-online.com.

В изключителни случаи детското столче за автомобил може да се използува и на предната пътническа седалка. Винаги спазвайте препоръките на производителя на автомобила.

МОНТИРАНЕ НА ДЕТСКОТО СТОЛЧЕ В АВТОМОБИЛА

Винаги се уверявайте, че...

- облегалките в превозното средство са блокирани в изправено положение.
- при монтиране на детското столче на предната пътническа седалка 1.
- 1. Се налага възможно в най-задно положение, без това да пречи на движението на колана.

2. Използвайте дръжката за регулиране на ISOFIX Connect (l) под бустера (e) и издръпвайте двете блокирящи устройства на ISOFIX Connect (k) в най-задна степен.
3. Сега заврътете блокирящите устройства на ISOFIX Connect (k) на 180°, така че да са насочени по посоката на точките на закрепване на ISOFIX (o).
4. Поставете детското столче на подходящата седалка в автомобила.
5. Натиснете двете блокирящи устройства (k) в точките на закрепване ISOFIX (o) докато се концентрират и се чуе „ЩРАК“.
6. Използвайте дръжката за регулиране на ISOFIX Connect (l) и избутайте столчето към седалката на автомобила.

7. Уверете се, че цялата повърхност на облегалката на детското столче (b) е облегната върху облегалката на седалката на автомобила.

Ако подглавникът на автомобила пречи, издръпрайте го до най-горна степен или го свалете (освен при отбръти на задната седалка на автомобила).

8. Уверете се, че столчето е обезопасено, като се опитате да го извадите от точките на закрепване на ISOFIX (o). Зеленият индикатор за безопасност (n) трябва да се вижда ясно от двете страни на столчето.

9. В случаи, че столчето се използува без ISOFIX connect, може да се съхранява на дъното на седалката.

Чрез ISOFIX Connect се създава връзка с автомобила, която увеличава безопасността на Вашето дете. Детето Ви все още трябва да бъде обезопасено с три точкови колани на автомобила и с противоударен кальф за Група 1.

ИЗВАЖДАНЕ НА ДЕТСКОТО СТОЛЧЕ ОТ АВТОМОБИЛА

Изпълните стъпките за монтаж в обратен ред.

1. Отключете точките на обезопасяване на ISOFIX Connect (k) от двете страни, като натиснете бутоните за освобождаване (m) и ги дръпнете едновременно.
2. Издръпрайте столчето от точките на закрепване на ISOFIX (o).
3. Извадете детското столче и съхранявайте ISOFIX Connect в обратен ред до монтажа.

РЕГУЛИРАНЕ НА ПОДГЛАВНИКА

Подглавникът (c) може да се регулира с помощта на регулатора на височината на подглавника (d) в задната част на подглавника (c). Регулирайте подглавника така, че макс. 2 см (ширина около 2 пръста) да останат между рамото на детето и подглавника (c).

Височината на подглавника все още може да се регулира, докато столчето е монтирано в колата.

ПРАВИЛЕН МОНТАЖ

	Група 1 19 – 18 кг	Група 2/3 15 – 36 кг
Начин на монтаж	с противоударен кальф	без противоударен кальф
Монтаж		

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕТЕТО С ПРОТИВОУДАРЕН КАЛЬФ – ГРУПА 1 (9 – 18 КГ)

1. Поставете противозащитния кальф (f). Двете страни на противоударния кальф (f) трябва да попаднат точно между подплънниците и повърхността на седалката на бустера.
2. Издърпайте цялата дължина на предпазния колан на автомобила.
3. Поставете подвижния колан върху обозначената с червено схема за движение върху противоударния кальф (g).
4. Закопчайте колана на седалката на автомобила в закопчалката на колана. Трябва да се констрира на място и да се чуе звук „ЩРАК“.
5. Затегнете подвижния колан, като издърпат колана през рамо назад.
6. Издърпайте колана премахно успоредно с подвижния колан по схемата за движение (g) и издърпайте пътно колана през рамо. Уверете се, че двете части на колана покриват цялата широчина на противоударния кальф (f) в схемата за движение на колана (g).
7. Придвижете колана през рамо пътно по схемата на движение на противоударния кальф (g) докато щракне във водача на колана.
8. Поставете колана през рамо между подглавника (c) и облегалката (b). Не е необходимо коланът през рамо да се насочва през водача му (i).

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ГРУПА 1 КЪМ ГРУПА 2/3

Свалете противоударния кальф (f) веднага, след като Вашето дете достигне тегло от 18 кг.

Обрънете внимание, че преминаването от група 1 към група 2/3 не е позволено, ако Вашето дете тежи по-малко от 15 кг. Дръжте противоударния кальф на безопасно и сигурно място.

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕТЕТО С ПРОТИВОУДАРЕН КАЛЬФ – ГРУПА 2/3 (15 – 36 КГ)

1. Придвижете колана на седалката на автомобила около своеот дете и поставете езика на колана в закопчалката. Трябва да се констрира на място и да се чуе звук „ЩРАК“.
2. Поставете подвижния колан в чеврени водачи (h) на детското столче.
3. Издърпайте колана през рамо, за да затегнете подвижния колан.
4. От страната на седалката на автомобила до закопчалката на колана, коланът през рамо и подвижният колан трябва да се поставят заедно във водача на подвижния колан (h).
5. Поставете колана през рамо през водача му (i) докато не влезе във водача на колана.
6. Уверете се, че коланът през рамо минава през ключицата на детето и не докосва вратата му. Ако е необходимо, регулирайте височината на подглавника (c), за да промените позицията на колана.

СВАЛЯНЕ И ПОВТОРНО ПОСТАВЯНЕ НА КАЛЬФА НА СТОЛЧЕТО

Кальфът на детското столче се състои от четири части (подглавник, облегалка, бuster и противоударен кальф). Те са закрепени на няколко места с копчета тик-так. След като всички копчета тик-так се разкончат, отдалечните части на кальфа могат да бъдат отстранени.

За да поставите кальфа обратно на столчето, следвайте инструкциите за сваляне в обратен ред.

Кальфът може да се преे само при 30 °C на програма за деликатни тъкани в пералнята, в противен случай може да се обезвреди платата на кальфа. Моля, перете кальфа отдельно от другото пране и не сушете го в сушилница или на пряка слънчева светлина!

ГАРАНЦИЯ И ПРАВИЛА ЗА ИЗХЪРЪЛЯНЕ

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Германия) Ви дава 3 години гаранция за този продукт. Гаранцията е валидна в страната, където този продукт е бил първоначално продаден от търговец на дребно на клиент. Съдържанието на гарантията и цялата важна информация, необходима за потърждаване на гарантията, може да се намери на нашата интернет страница www.cybex-online.com. Ако в описание на артикула е посочена гарантия, имат законното право за претенция при дефекти. Моля, спазвайте правилата за изхъръляне на отпадъци във Вашата страна.